



T2212 IMPRESORA

**IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
PRESUPUESTADA (300 ppp)**

FICHA TÉCNICA

TTDS-275 número 1, agosto de 2019

La T2212-PRINTER está diseñada para imprimir en una amplia gama de fundas, marcadores de cables y etiquetas de identificación de TE Connectivity (TE). Esta impresora ligera y de bajo coste sustituye a la T200-IDENT-PRINTER.

El T2212-PRINTER ahora también está disponible con la última versión del software de impresión de TE Connectivity, WinTotal. Consulte la página 5 para obtener más información sobre el software.

Consulte la página 3 para obtener información sobre pedidos de impresoras.

Características

- Impresión de alta precisión
- Fácil de usar
- Peso ligero
- Ocupa poco espacio
- Accesorios fáciles de montar
- Pantalla táctil a todo color
- Versión de software disponible
- Vídeos de ayuda cargados en la impresora

Aplicaciones

- Oficinas y entornos industriales

Homologaciones / Declaraciones

- **CE**
- **FCC Clase A**
- **cUlus**
- **CAO**
- **MARCA S**
- **CB**

Medio ambiente

Encontrará una declaración descargable y más información sobre el cumplimiento de las normas RoHS y REACH en el "Centro de asistencia para el cumplimiento de productos TE":

<http://www.te.com/en/resources/product-compliance.html>

Especificaciones

La resolución de 300 ppp de la impresora, combinada con los soportes recomendados y las cintas de transferencia térmica, cumplen todas las especificaciones de rendimiento de TE RW.

La calidad y el rendimiento de la impresión sólo pueden garantizarse si se utilizan impresoras y cintas TE específicas.

La lista actual de impresoras y cintas se encuentra en Documento TE "411-121005" Matriz de cintas de productos de impresoras de identificación. Este documento se puede encontrar en el centro de documentación de TE:

<http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController>

AYUDA

Para obtener ayuda y asistencia, póngase en contacto con su representante local de TE Connectivity. Como alternativa, póngase en contacto con su especialista local en identificación consultando el documento de TE "411-121057" Este documento se puede encontrar en el centro de documentación de TE: <http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController>.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE IMPRESORAS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
T2212-PRINTER	1-2186527-1
T2212-SWARE-PRINTER (Nota 1)	1-2186528-1

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA RENDIMIENTO

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 mm/s. (1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 pulg./s).
ANCHO DE IMPRESIÓN MÁX.	105,7 mm.
DEFINICIÓN DE IMPRESIÓN	Transferencia térmica de 300 dpi.
ANCHO DE LA ETIQUETA	5 a 120 mm (0,2 a 4,7 pulgadas), 116 mm (4,6 pulgadas) de ancho de papel soporte.
ALTURA DE LA ETIQUETA	5 mm como mínimo a 4.500 mm como máximo.
CAPACIDAD DEL ROLLO DE SOPORTE	Diámetro exterior 152 mm, diámetro interior del núcleo 38 - 76 mm.
CINTAS DE TINTA	Núcleo de 25,4 mm (1 pulgada), tinta interior o exterior, longitud variable hasta 360 m (1181 pies).
MODO CORTE	Cortador y perforador disponibles como accesorios.
SENSOR	Posición variable Gap & Reflective (calibración automática).
ELECTRICO REQUISITOS	100 a 240 V - 50/60 Hz, PFC.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	De +5°C a +40°C (de +41°F a +104°F).
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10% a 85% HR sin condensación.
CONSUMO DE ENERGÍA	Modo de ahorro de energía 1,8 W. Típico 45W / Máximo 100W.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Profundidad: 322 mm (12,7 pulgadas). Altura: 189 mm (7,4 pulgadas). Anchura: 253 mm (10,0 pulgadas). Peso: 4kg (8.8 lb).
PERFORADOR/CORTADOR	Perforadora: anchura máxima del producto de 5 a 45 mm. Cortador: anchura máxima del producto de 5 a 85 mm. Perforadora/Cortadora: 200 cortes/perforaciones por minuto. Longitud de corte/perforación 5 - 1000 mm.
INTERFACES	USB 2.0 Dispositivo de alta velocidad para conexión a PC en la parte trasera de la impresora El USB master X2 en la parte trasera de la impresora y el X1 en el lateral de la pantalla táctil tienen una capacidad de corriente de hasta 500 mA. El puerto USB de la pantalla táctil es sólo para la llave de servicio y la memoria USB. RS232 C 1.200 hasta 230.400 Baudios / 8 Bit. Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, IPv4, impresión RawIP, DHCP, HTTP / HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP web servicio, VNC.
ELECTRÓNICA	RAM 256MB, Velocidad del procesador 800MHz, Memoria IFFS flash 50MB.

Nota 1:

"T2212-SWARE-PRINTER" es una impresora T2212 básica con software de impresión TE versión WinTotal Dongle, incluido en la caja de la impresora.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE PIEZAS DE RECAMBIO DE IMPRESORA (consumibles)

300 dpi Cabezal de impresión	
Descripción	T200-PRINthead
Número de pieza	EC8927-000
Rodillo motriz	
Número de pieza	T200-DR4-DRIVEROLLER
Descripción	EC8926-000

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE ACCESORIOS DE IMPRESORA


Cortador	
Descripción:	T2212-IMPRESORA-CORTADORA
Número de pieza:	1-2186529-1
Perforador:	
Descripción:	T2212-IMPRESORA-PERFORADORA
Número de pieza:	1-2186530-1
Portabobinas universal	
Descripción:	PORTACARRETES UNIVERSAL PARA IMPRESORA
Número de pieza:	EC9926-000

Para más detalles sobre los accesorios de la impresora, consulte el documento TTDS-260, y para más detalles sobre el portabobinas universal, consulte el documento TTDS-259.



Impresora T2212 equipada con Cortador/Perforador. Impresora T2212 con portabobinas universal.

SOFTWARE

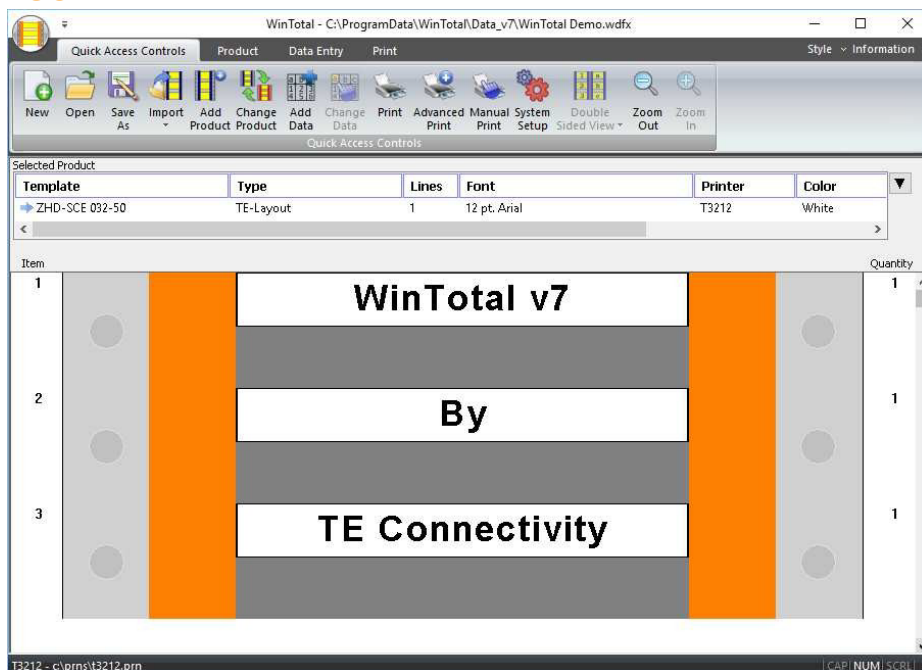

WINTOTAL 7 (Dongle)	
Descripción	WINTOTAL-7-DONGLE
Número de pieza	1-2186545-1
WINTOTAL 7 (Licencia)	
Descripción	WINTOTAL-7-END-USER-LICENCE
Número de pieza	1-2186546-1
WINTOTAL 6 (Dongle)	
Descripción	WINTOTAL-6-DONGLE
Número de pieza	EC9816-000
WINTOTAL 6 (Licencia)	
Descripción	WINTOTAL-6-END-USER-LICENCE
Número de pieza	EC9817-000

Para una compatibilidad total con las impresoras T2212, utilice WinTotal versión 6.1.07 o posterior.

Los marcadores de cables son totalmente compatibles con el software de impresión de etiquetas WINTOTAL y PrintEasy, disponible en la tienda de productos TE: www.te.com/wintotal
Póngase en contacto con un representante de TE para obtener más información.

te.com

TE Connectivity, TE Connectivity (logotipo) Every Connection Counts y WinTotal son marcas comerciales. Todos los demás logotipos, productos y/o nombres de empresas a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

La información contenida en el presente documento, incluidos los dibujos, ilustraciones y esquemas que sólo tienen fines ilustrativos, se considera fiable. Sin embargo, TE Connectivity no garantiza su exactitud o integridad y rechaza cualquier responsabilidad en relación con su uso. Las obligaciones de TE Connectivity serán únicamente las establecidas en los Términos y Condiciones de Venta Estándar de TE Connectivity para este producto y en ningún caso TE Connectivity será responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente que surja de la venta, reventa, uso o mal uso del producto. Los usuarios de los productos de TE Connectivity deben realizar su propia evaluación para determinar la idoneidad de cada uno de dichos productos para la aplicación específica.

2019 TE Connectivity Ltd. familia de empresas Todos los derechos reservados.