
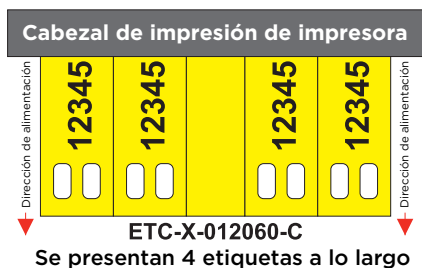


ETC Marcadores de cables de amarre (formato continuo)


Los marcadores de cables expressMARK ETC Zero Halogen están diseñados para ser la solución perfecta para marcar de forma rápida, permanente y rentable cables, conductos, tuberías y válvulas. Las ranuras troqueladas para bridas de cables hacen que la aplicación de los marcadores impresos sea rápida y sencilla.

Información de pedidos



Número de pieza	Color	Cantidad
ETC-4-012060-C	Amarillo	500 pzas
ETC-9-012060-C	Blanco	500 pzas
ETC-2-012060-C	Rojo	500 pzas
ETC-5-012060-C	Verde	500 pzas
ETC-6-012060-C	Azul	500 pzas

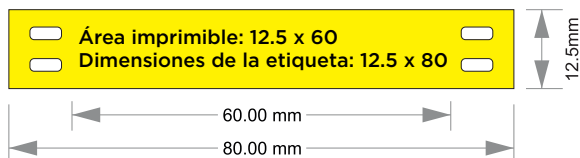

Número de pieza	Color	Cantidad
ETC-4-025080-B	Amarillo	500 pzas
ETC-9-025080-B	Blanco	500 pzas

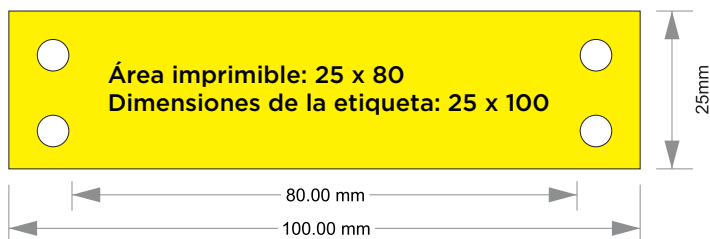

Número de pieza	Color	Cantidad
ETC-4-060080-B	Amarillo	250 pzas

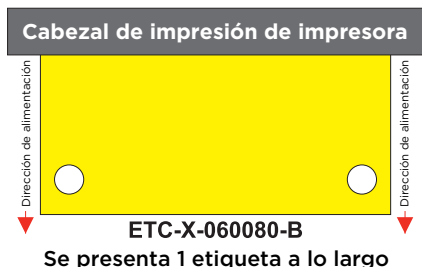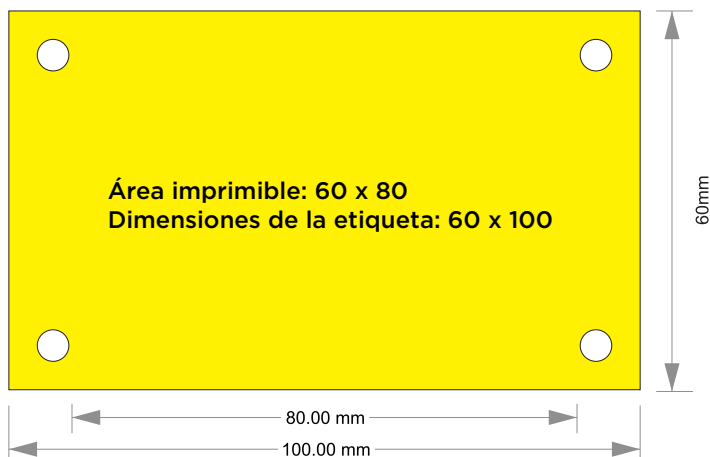

Números de piezas de la cinta de impresora

1966-RIBBON	Ribbon negra de alto rendimiento
--------------------	----------------------------------

Ribbon is compatible with the following printer models :



ETC Marcadores de cables de amarre (formato continuo)

Los marcadores de cables de una sola pieza continuos de ETC están fabricados con poliolefina reticulada, estabilizada contra los rayos UV y de bajo riesgo de incendio. El material se perfora para producir marcadores de cables con bridas, completos con orificios de fijación en cada extremo y bordes perforados para una fácil extracción de los marcadores impresos terminados.

Resultados del test

Propiedades	Método de testeo	Valor típico
Resistencia a la tracción	ASTM D2671	7 Mpa mínimo
Crecimiento de moho	BS EN 60068-2-10	Calificación 2 máxima
Índice de oxígeno	BS EN ISO 4589-1 1996	34 mínimo
Emisión de humo, AO	BS6853:1999 Anexo D.8.3	0.017 máximo
Humo tóxico, R	NF X 70-100	<1
Humo tóxico, LUL	1-085 A3 Seguridad contra incendios	Sin halógenos, fósforo, azufre ni nitrógeno por encima del nivel traza.
Solidez del color	BS 2782 Pt5 Método 540B	Sin cambio de color
Resistencia a los rayos UV - Resistencia a la tracción	>90% de original	Aprobado
Resistencia a los rayos UV - Alargamiento máximo	>40% de original	Aprobado
Adhesivo seco para adherencia de impresión (20 frotaciones 4 kg)	SAE AS 5942	Legible, aprobado
Envejecimiento por calor (175°C 168 hrs / 20 frotaciones 4Kg)	SAE AS 5942	Legible, aprobado
Choque térmico (225°C 4 hrs / 20 frotaciones 4Kg)	SAE AS 5942	Legible, aprobado
Combustible para aeronaves (ISO 1817 Líquido B)	40 °C, 24 horas, 25 limpiezas	Legible, aprobado
Fluido hidráulico (NATO H520)	50 °C, 24 horas, 25 limpiezas	Legible, aprobado
Éster de fosfato (ISO 1817 fluido 103)	70 °C, 24 horas, 25 limpiezas	Legible, aprobado
Fluido hidráulico de silicio (NATO S1714)	50 °C, 24 horas, 25 limpiezas	Legible, aprobado
Líquido antihielo (alcohol isopropílico)	40 °C, 24 horas, 25 limpiezas	Legible, aprobado

Datos técnicos



Colores estándar

Amarillo y blanco.
(también rojo, azul y verde para el tamaño 012060)

Material

Poliolefina reticulada por radiación.

Temperatura de funcionamiento

-55 °C hasta 105 °C

