LUXMARK

Brazo rotatorio para anillo

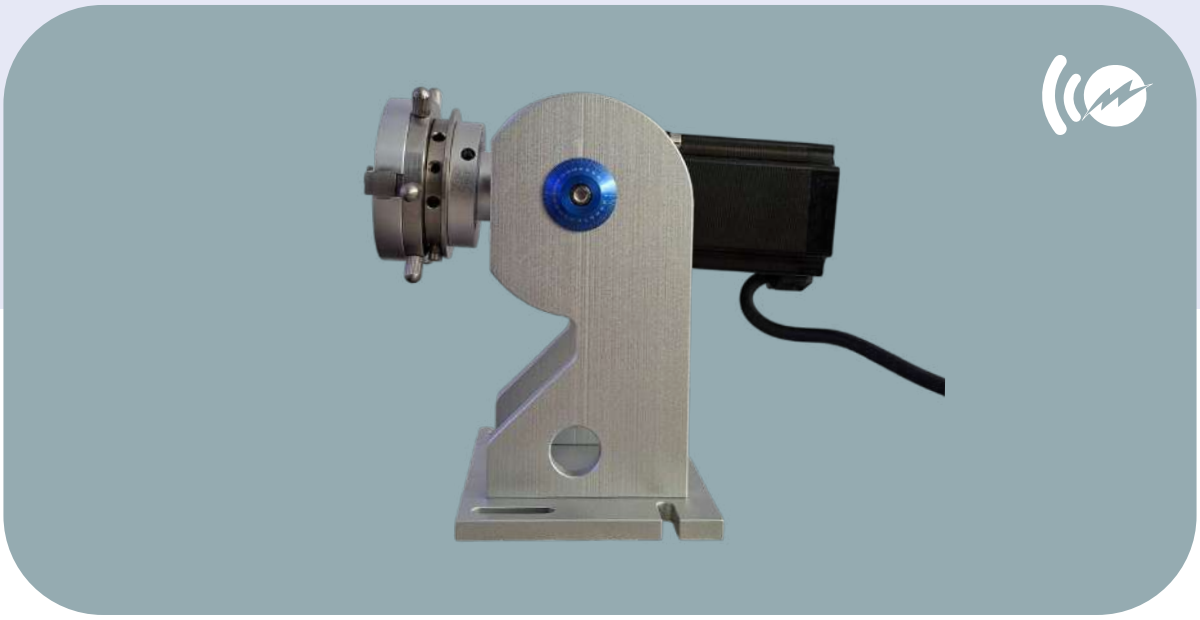

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Es un accesorio diseñado para complementar las máquinas de grabado láser, permitiendo realizar marcaciones precisas sobre anillos y piezas circulares. Su sistema rotatorio facilita el giro controlado de la pieza durante el proceso de grabado, logrando diseños, textos y logotipos uniformes sobre su superficie.

Es ideal para trabajos de personalización y marcado de joyería, como nombres, fechas, símbolos y otros diseños, ofreciendo mayor precisión y versatilidad en aplicaciones de grabado láser.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Marca:
Luxmark

Modelo:
57SHE7620-4002 (NEMA 23)

Categoría:
Marcador láser

Portátil:
No

Procedencia:
China

Garantía:
1 año

Principales características

Marcado rotativo de 360°:

Este mandril se ajusta hasta 90° verticalmente y 360° rotacionalmente para grabar alrededor de la circunferencia interna o externa completa de objetos cilíndricos.

Mordazas ajustables:

Nuestro accesorio giratorio tiene 3 mordazas que se expanden hasta 10 mm, lo que permite que sus pasadores se empujen hacia adentro o hacia afuera para sujetar objetos de 5 a 35 mm o de 35 a 80 mm con la garra completamente extendida.

Fácil instalación:

Simplemente conecte el enchufe de 4 pines del accesorio rotatorio al puerto dedicado en su máquina láser de fibra y configure los ajustes en su software para comenzar su proyecto de marcado.

Funcionamiento potente:

Utiliza un motor paso a paso 57 de 2 fases para proporcionar un posicionamiento preciso y un movimiento repetitivo al tiempo que permite un funcionamiento suave y eficiente, ideal para uso personal, comercial o industrial; la construcción de aluminio y acero inoxidable garantiza un servicio duradero, libre de corrosión y un funcionamiento estable.





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Ranuras de sujeción	3
Altura central	12.5 cm
Altura total	26 cm
Área de la base	10 x 12 cm
Dimensiones de montaje	Orificio de 1.96” x 1.96” para tornillos M5 y M6
Ángulo de paso	1.8°
Altura central	2.4 N.m
Rango de corriente	1.0 A - 4.20 A
Ángulo de rotación	360° continuos (para grabado perimetral)
Tipo de cabezal	Chuck autocentrante de 3 mordazas sincronizadas
Sujeción interna	Mín: 11 mm / Máx: 91 mm
Sujeción externa	Min: 2 mm / Máx: 83 mm
Peso neto	3.08 kg
Garantía	01 año de garantía por defectos de fábrica

INCLUYE

01 Resorte de extensión y tracción

12 Pernos de posicionamiento escalonados



