

SELLAMAX

Túnel de calor




FICHA TÉCNICA

Modelo	SMB-4525KS
Voltaje	220V - 380V / 50Hz - 60Hz
Poder	7.5 kw
Ancho de sellado	10 mm
Canal del horno	900 mm (largo) * 450 mm (ancho) * 250 mm (alto)
Velocidad de la faja	0 - 15 m/min
Control de temperatura	0 - 300 °C
Velocidad de sellado	0 - 15 m/min
Capacidad de la cámara	10 kg
Film compatible	PVC / POF
Dimensiones	1120 mm (largo) * 640 mm (ancho) * 880 mm (alto)
Peso	65 kg
Garantía	01 año de garantía por defectos de fábrica

Aplicaciones:



Six pack de botellas

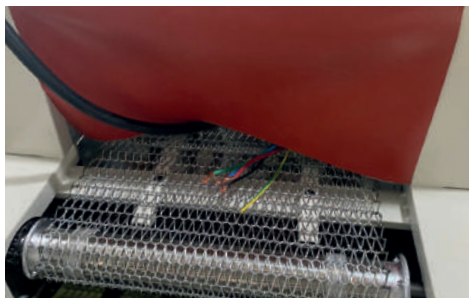

Cables termocontraíbles



Sellado de cajas



Botellas



Vasos de comida instantánea